


N0537A



Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

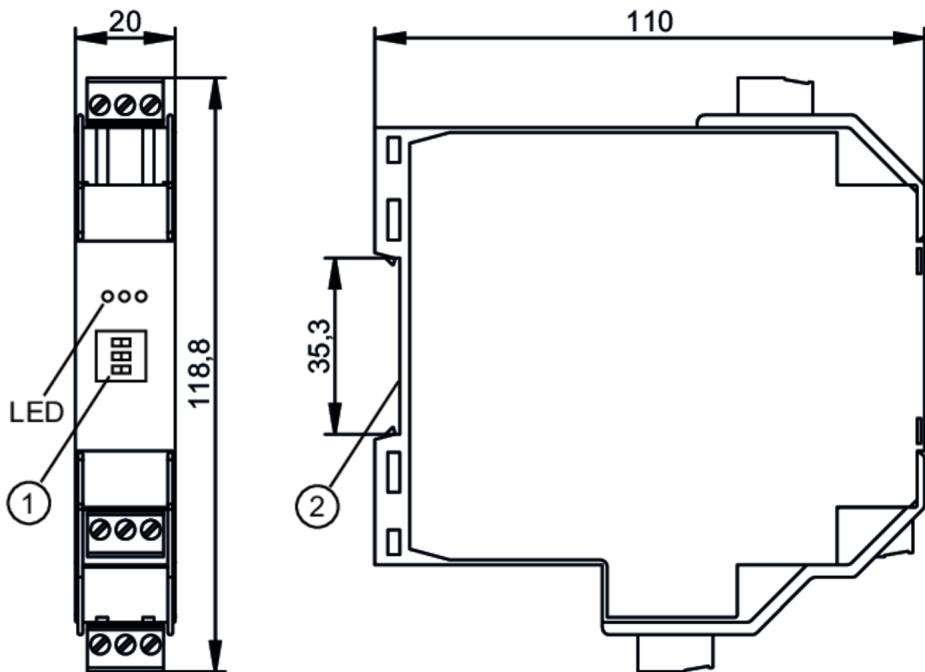

- 1 przełącznik selektywny
2 montaż na szynie DIN



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść

Liczba wyjść binarnych: 2

Aplikacja

Aplikacja

monitorowanie zwarcia; Monitorowanie ciągłości przewodu

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania	[%]	-15...25
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	< 50
Liczba kanałów		1

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść

Liczba wyjść binarnych: 2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	2
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	3,5
Maks. prąd obciążenia na wyjście	100
Częstotliwość przełączania DC	5000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak



Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie	FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X	
Oznaczenie ATEX	II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc	
	II (1) D [Ex ia Da] IIIC	
	I (M1) [Ex ia Ma] I	
EMC	NE 21	(2012)
	EN 61326-3-2	(2008)
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	180,4
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty
	działanie	LED, kolor zielony
	Funkcja	LED, kolor czerwony
Uwagi		
Uwagi	Uwaga Wzmacniacz przełączający należy montować zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi	
	Wolne zaciski nie mogą być używane.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	




Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2,5 mm²

Podłączenie

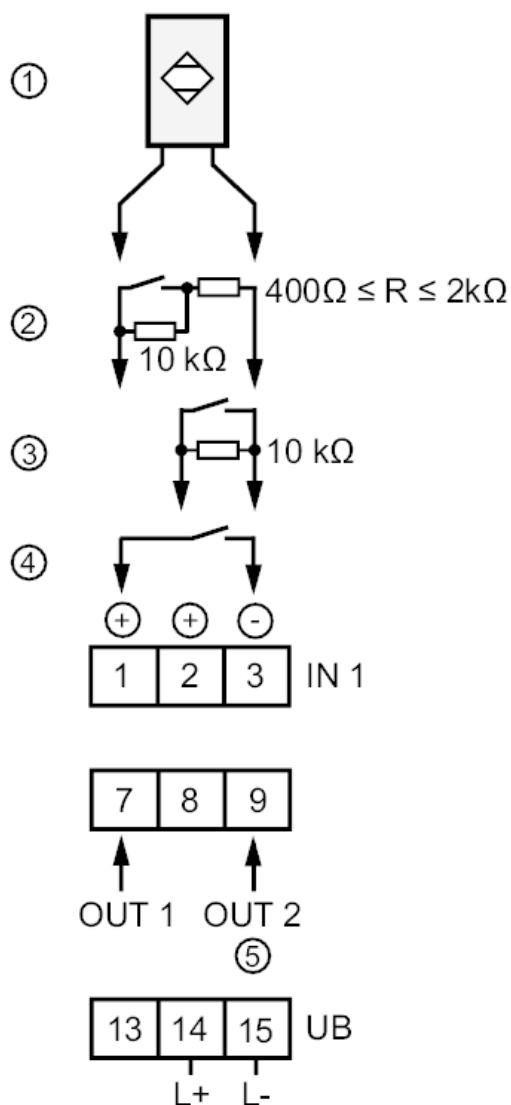



Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Inne dane

Maksymalne wartości dla obwodu sterującego

przy zachowaniu iskrobezpieczeństwa	[Ex ia Ga] IIC	[Ex ia Ga] IIB	[Ex ia Ga] IIA	[Ex ia Ma] I
Napięcie [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Prąd [mA]	17,1	17,1	17,1	17,1
Moc [mW]	45	45	45	45
Induktancja zewnętrzna [mH]	121,5	486,3	972,7	1000
lub Lo/Ro [mH/Ω]	0,79	3,16	6,33	10,39
Pojemność zewnętrzna [μF]	2,41	16,8	75	95