


OR0002



Czujnik typu bramka - odbiornik

ORE-V

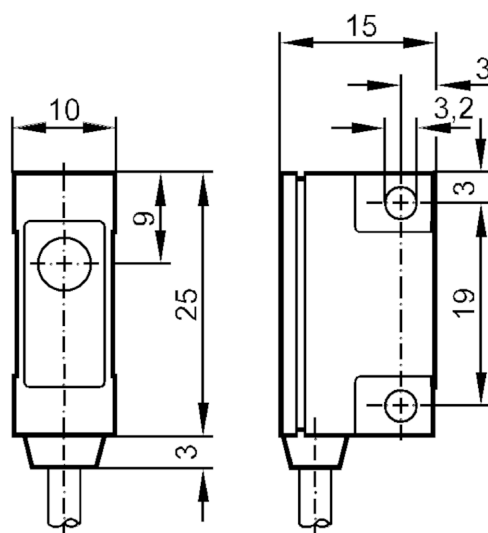

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostokąt

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	950

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcieniem	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	odbiornik
Zasięg [m]	< 2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia


MTTF [lata]	49633
-------------	-------



Czujnik typu bramka - odbiornik

ORE-V

Dane mechaniczne	
Waga [g]	59
Obudowa	prostopadłościan
Materiał	PPO modyfikowany
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Wspornik kątowy: 1, E20212
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Podłączenie	

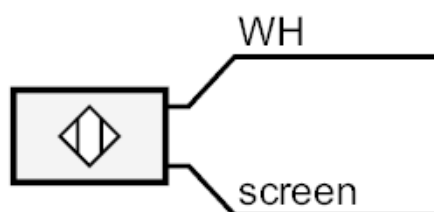

Kolory żył :

WH =

biały

screen =

ekran