


Czujnik indukcyjny

IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT

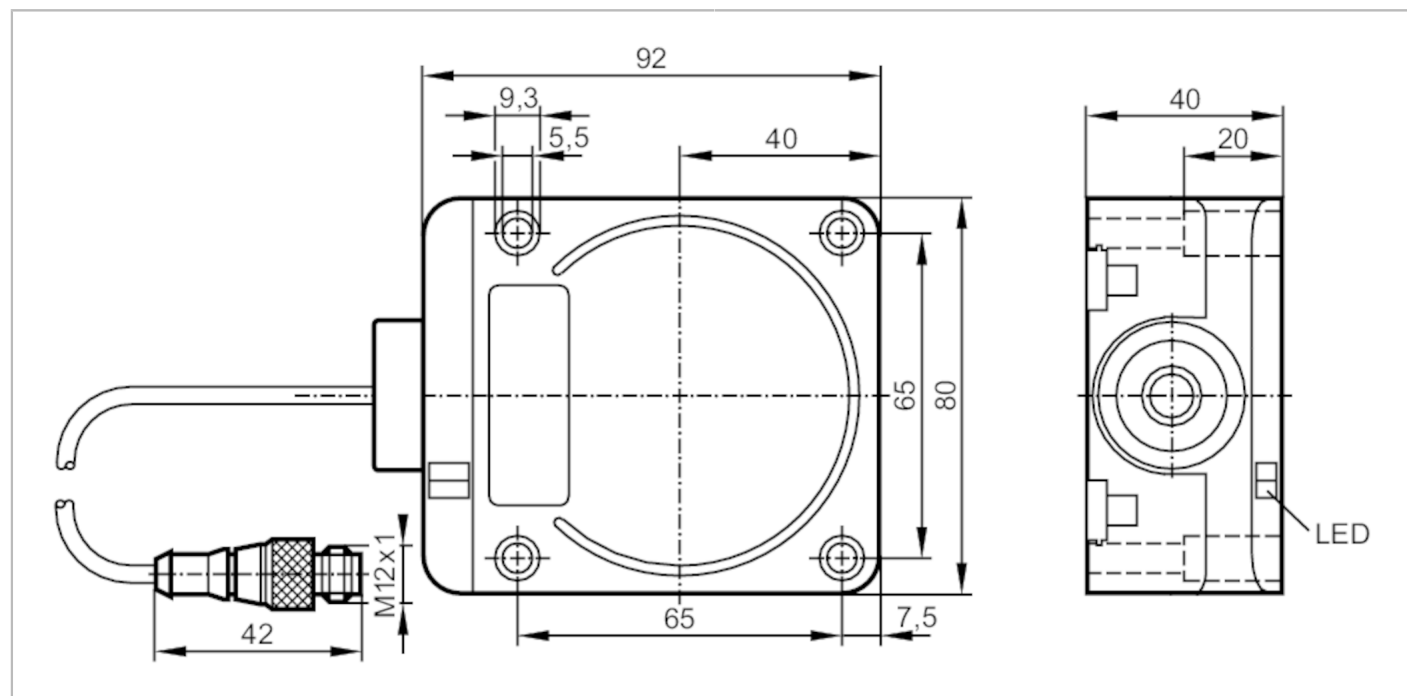

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	50
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary [mm]	92 x 80 x 40

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak



Czujnik indukcyjny

IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	4,6	
Minimalny prąd obciążenia [mA]	4	
Maks. prąd upływu [mA]	0,6	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400	
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	90	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Strefa działania [mm]	50	
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...40,5; (Montowany równo ze stalą miękką (ST37))	
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2	
Histereza [% z Sr]	3...20	
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-15...15	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [lata]	1631	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	406	
Obudowa	prostopadłościan	
Montaż	montaż zabudowany	
Wymiary [mm]	92 x 80 x 40	
Materiał	PPE; mosiądz niklowany	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy	zaślepka uszczelniająca: 1	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Czujnik indukcyjny

IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,8 m, PUR

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

