


LW2720



Czujnik ciągłego pomiaru poziomu (bezkontaktowy, radarowy)

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

Do pierwszego uruchomienia niezbędny jest master IO-Link wraz z oprogramowaniem do parametryzacji (np. moneo lub LR DEVICE).

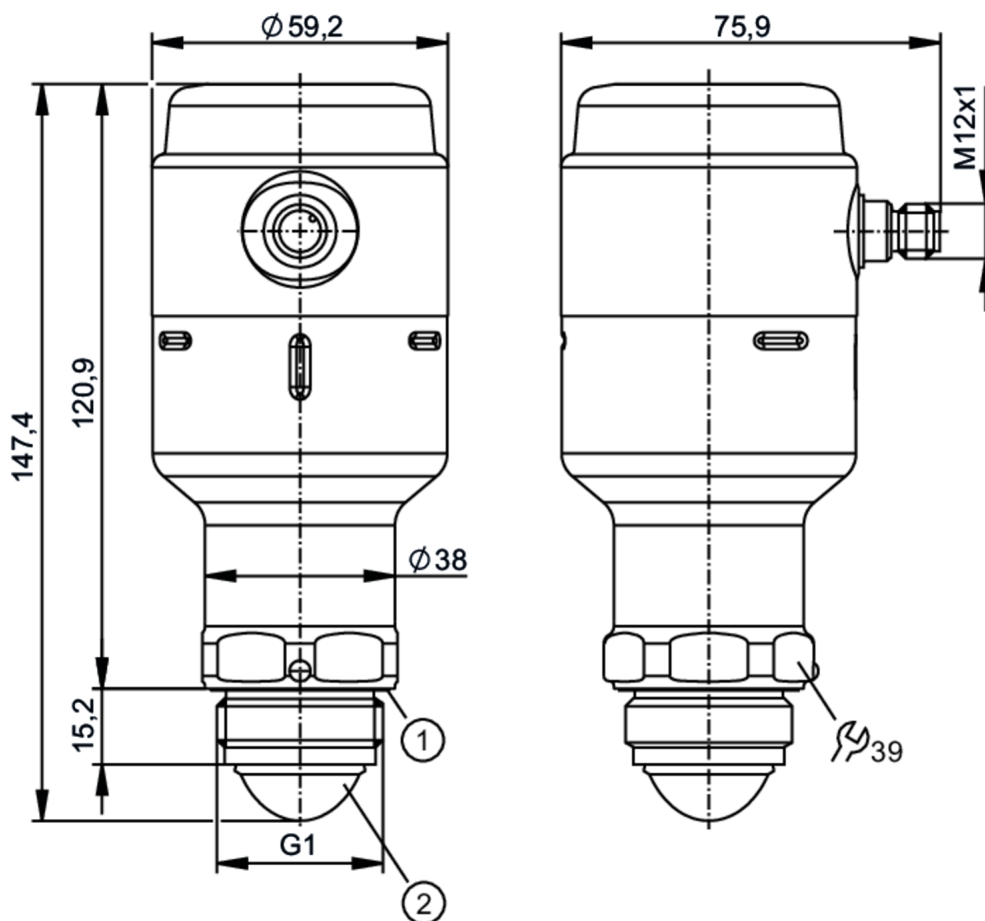

- 1 uszczelnienie
- 2 Antena



CRN



us

EC 1935/2004

EHEDG Certified



IO-Link



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść

Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1

Przyłącze procesowe

G 1 Aseptoflex Vario



Czujnik ciągłego pomiaru poziomu (bezkontaktowy, radarowy)

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

Aplikacja	
Konstrukcja	styki pozłacane
Stała dielektryczna medium	≥ 2
Zalecane medium	woda; roztwory wodne
Temperatura medium [°C]	-40...150; (zobacz schemat:)
Maksymalna prędkość zmiany poziomu [mm/s]	200
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	8
Uwaga dot. przeciążalności	0 bar przy temperaturze medium < - 20 C
Odporność na podciśnienie [mbar]	-1000
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar]	8
Dopuszczenia radiowe	Korea Południowa; Vereinigtes Königreich; EU/RED; Australia; USA; Kanada; Nowa Zelandia
Notatka n/t dopuszczenia radiowego	Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”.
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	18...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 80
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	< 15
Zasada pomiaru	FMCW (technologia 80 GHz); zakres częstotliwości 77 - 81 Hz
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia	
Łączna liczba wyjść	2
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych	1; (2 parametryzowalna)
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	50
Liczba wyjść analogowych	1
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20, odwracalny; (skalowany)
Maks. obciążenie [Ω]	43,5 * (U _b – 18) – 600 Ω
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniami	tak



Czujnik ciągłego pomiaru poziomu (bezkontaktowy, radarowy)

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	[m]	10; (zobacz schemat:)
Częstotliwość próbkowania	[Hz]	> 3
Dokładność / odchylenie		
Dokładność		± 2 mm
Rozdzielczość	[mm]	1
Sygnał zerowy (prąd)	[mA]	3,8
Pełny sygnał (bieżący)	[mA]	20,5
Dryft temperaturowy na 10K		± 1 mm
Czasy reakcji		
Czas odpowiedzi	[ms]	330
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		IO-Link
Typ transmisji		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9
Profil		Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A)
SIO tryb		tak
Wymagany typ portu master		A
Ilość danych analogowych		1
Ilość danych binarnych		2
Min.czas cyklu procesu	[ms]	6
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	domyślnie	0x00052C
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...80
Uwaga dot. temperatury otoczenia		zobacz schemat:
Temperatura składowania	[°C]	-40...90
Ochrona		IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61326-1	grupa 1: Klasa A (IO-Link aktywny); B (IO-Link nieaktywny z wyjściami analogowymi i przełączającymi)
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 20 g (6 ms)
Odporność na wibracje	IEC 61298-3	2 g (10...1000 Hz)
MTTF	[lata]	330
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	727,15
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; FKM; FVMQ
Materiały części w kontakcie z medium		PTFE; EPDM
Przylącze procesowe		G 1 Aseptoflex Vario
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium		< 0,76



Czujnik ciągłego pomiaru poziomu (bezkontaktowy, radarowy)

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

Uwagi

Uwagi

Do pierwszego uruchomienia niezbędny jest master IO-Link wraz z oprogramowaniem do parametryzacji (np. moneo lub LR DEVICE).

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane



Podłączenie

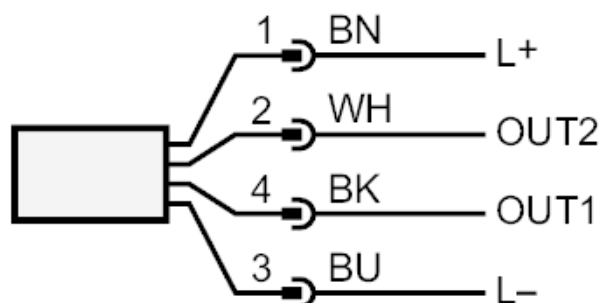

OUT1: Wyjście przełączające IO-Link

OUT2: Wyjście przełączające wyjście analogowe

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BK = czarny

BN = brązowy


BU = niebieski

WH = biały

Czujnik ciągłego pomiaru poziomu (bezkontaktowy, radarowy)

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

diagramy i wykresy

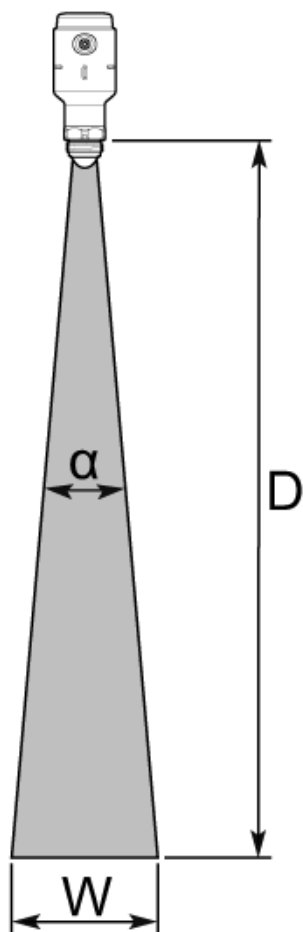

Kąt promieniowania (α): 10°

Odległość (D) 2 m - Szerokość promienia (W) 0,4 m

Odległość (D) 4 m - Szerokość promienia (W) 0,7 m

Odległość (D) 6 m - Szerokość promienia (W) 1,1 m

Odległość (D) 8 m - Szerokość promienia (W) 1,4 m


Odległość (D) 10 m - Szerokość promienia (W) 1,8 m

LW2720




Czujnik ciągłego pomiaru poziomu (bezkontaktowy, radarowy)

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

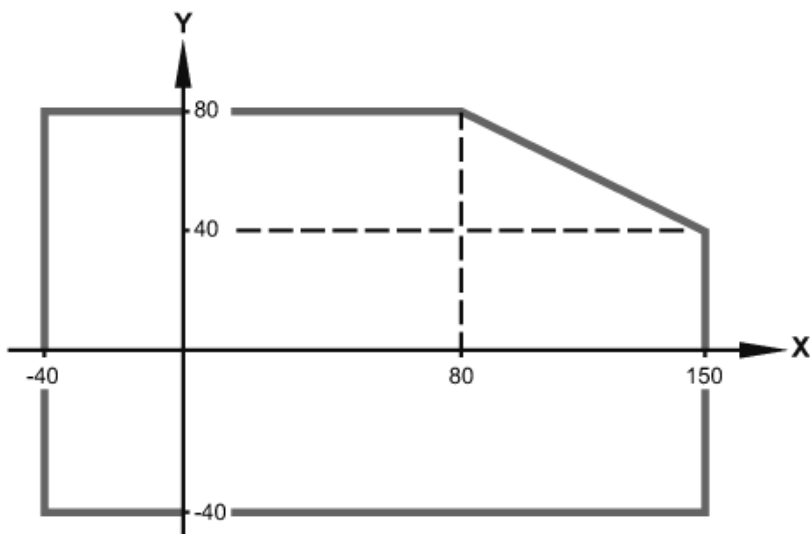

X temperatura procesu °C
Y Temperatura otoczenia °C

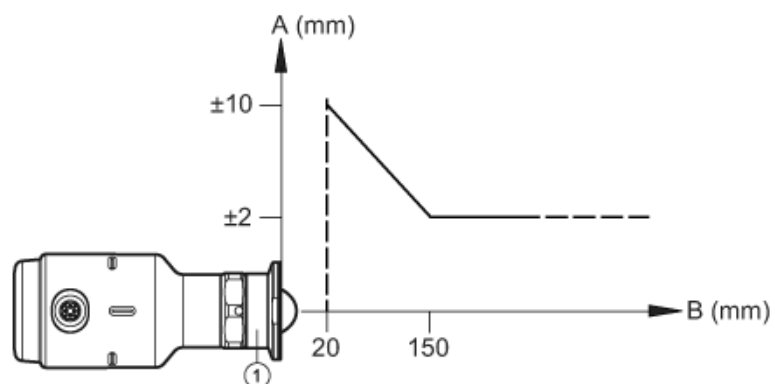

1 Adapter przykład E33208
A Dokładność
B Odległość