




Czujnik typu bramka - Nadajnik

OGSLOOKG/US100

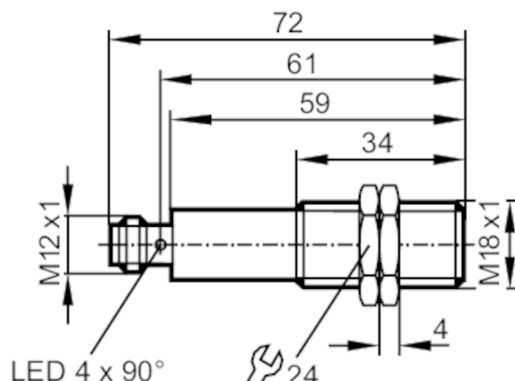

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Klasa ochrony laserowej	1
Obudowa	Obudowa gwintowana

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	13
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	655
Typ. czas życia [h]	50000

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 60
Regulowany zasięg	nie
Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm]	3; (60 m)
Maks. średnica plamki światła [mm]	312
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-10...60
Ochrona	IP 65; IP 67



Czujnik typu bramka - Nadajnik

OGSLOOKG/US100

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Klasa ochrony laserowej	1	
Uwagi dotyczące ochrony lasera	Uwaga:	światło laserowe
	klasa laserowa:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Zgodnie z 21 CFR 1040 z wyjątkiem odchyień zgodnie z ostrzeżeniem o laserze nr 50, z czerwca 2007.
MTTF	[lata]	1018
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	64,3
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Opis gwintu	M18 x 1	
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; EPDM	
Materiał soczewki	PMMA	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2 x	
Uwagi		
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		
		

Podłączenie

