




Czujnik typu bramka - nadajnik

OTS-00KG/US-100

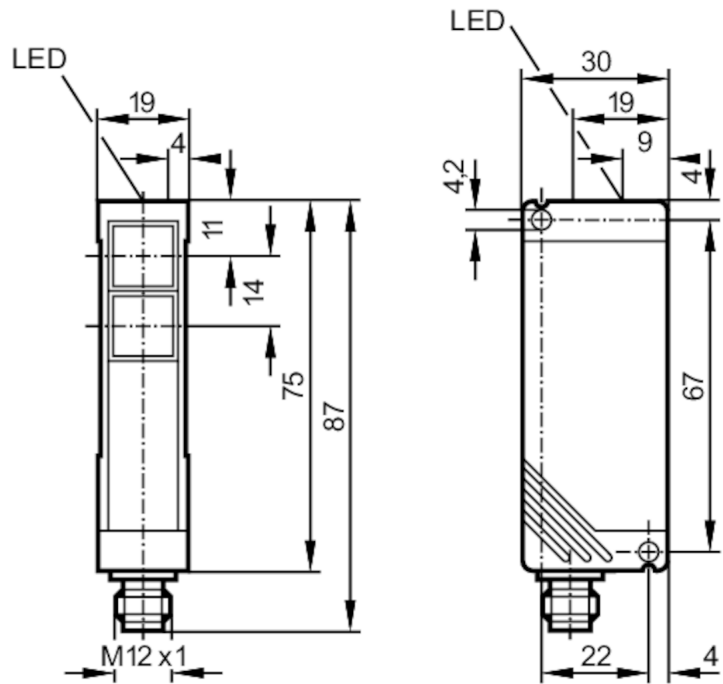

dioda nadawcza w górnej i dolnej części soczewki




Cechy produktu		
Rodzaj światła		podczerwień
Obudowa		prostopadłościan
Aplikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...50 DC
Pobór prądu	[mA]	20; ((24 V))
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		nadajnik
Zasięg	[m]	< 10
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła	[mm]	524
Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu



Czujnik typu bramka - nadajnik

OTS-00KG/US-100

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	1862
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	153
Obudowa		prostopadłościan
Materiał		PBT
Materiał soczewki		PMMA
Umiejscowienie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Wspornik kątowy: 1, E20461	
	śrubokręt	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		
		

Podłączenie

