


Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-OOKG/SO/AS

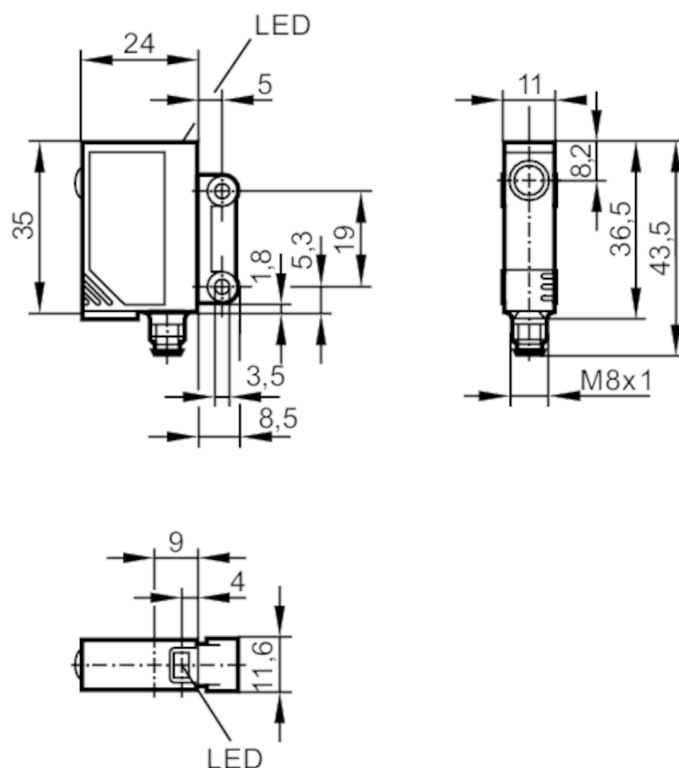

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokątna

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 30
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	0...10
Regulowany zasięg	nie
Maks. średnica plamki światła [mm]	1000
Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu




Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-OOKG/SO/AS

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	2230
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	16,6
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	35 x 11 x 24
Materiał		ABS; SEPS
Materiał soczewki		PMMA
Umiejscowienie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A



Podłączenie

