


Wzmacniacz światłowodowy

OUF-DPKG/US-100-DPO

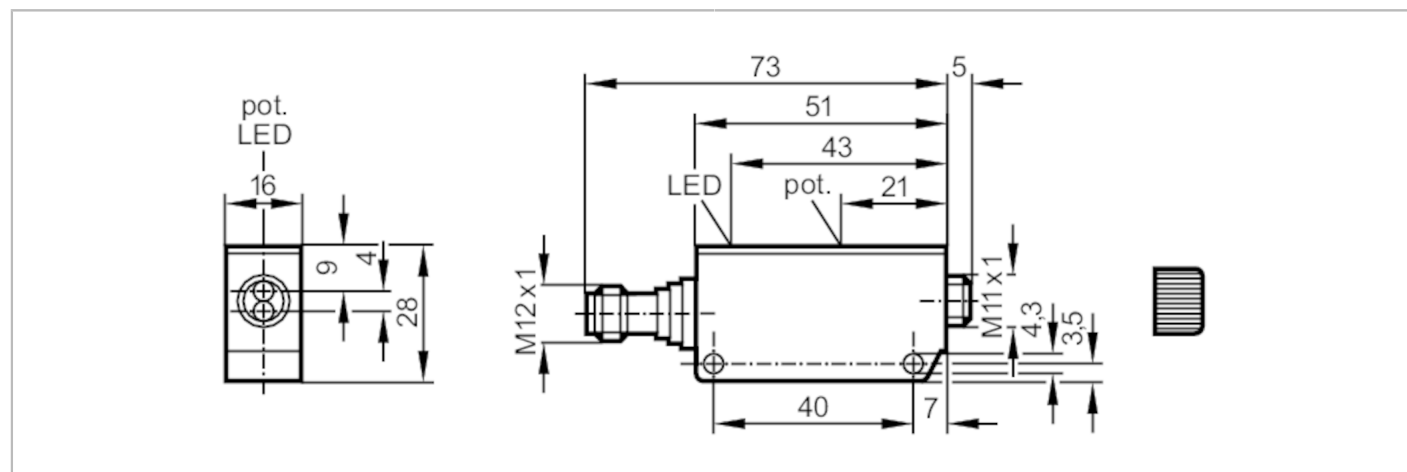

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostopadłościan

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	35; ((24 V))
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	880

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb ciemno-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniami	tak

Strefa działania

Zasięg [m]	0...0,12; (Bramka świetlna)
Zasięg [mm]	0...40; (Czujnik dyfuzyjny)
Regulowany zasięg	tak



Wzmacniacz światłowodowy


OUF-DPKG/US-100-DPO

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	583
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	75
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	28 x 16 x 56
Materiał		PPO modyfikowany
Materiał soczewki		szkło
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy	Wspornik kątowy: 1, E20211 śrubokręt	
Uwagi		
Uwagi	tryb ciemno-włącz odpowiada funkcji wyjścia NO dla układu nadajnik-odbiornik odpowiada funkcji wyjściowej NC dla czujnika dyfuzyjnego	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		
		

Wzmacniacz światłowodowy

OUF-DPKG/US-100-DPO

Podłączenie

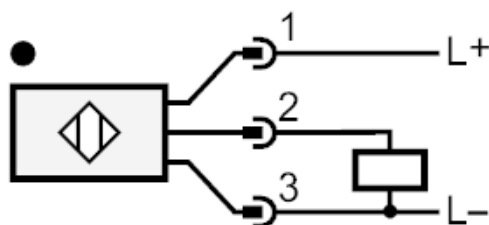

diagramy i wykresy

wykres wzmocnienia

