




Czujnik typu bramka - nadajnik

OUS-00KG

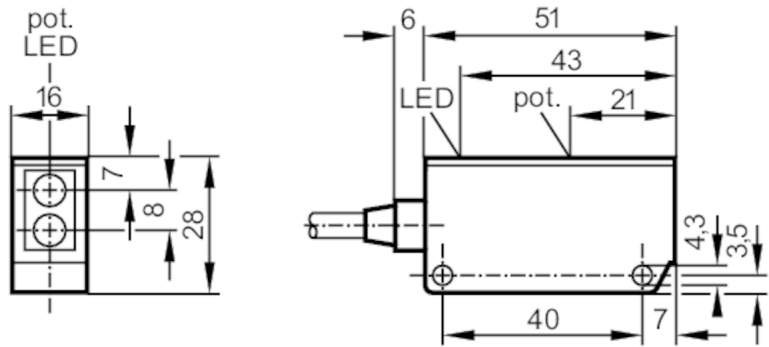

dioda nadawcza w górnej i dolnej części soczewki



Cechy produktu	
Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostokątny
Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Pobór prądu [mA]	20; ((24 V))
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	880
Wyjścia	
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Strefa działania	
Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 6
Regulowany zasięg	nie
Maks. średnica plamki światła [mm]	734
Rozmiary plamki światłowej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 67


OU5005



Czujnik typu bramka - nadajnik

OUS-00KG

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	1801
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	138
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	28 x 16 x 51
Materiał		PPO modyfikowany
Materiał soczewki		szkło
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Wspornik kątowy: 1, E20211
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Podłączenie		

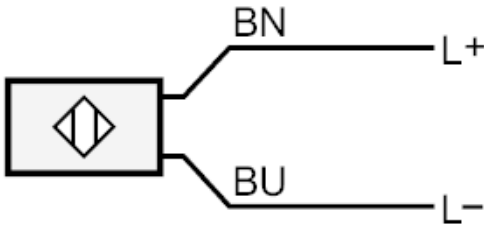

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny