


Znaczniki położenia do siłowników do zaworów

PUCK/IND/8 PA6

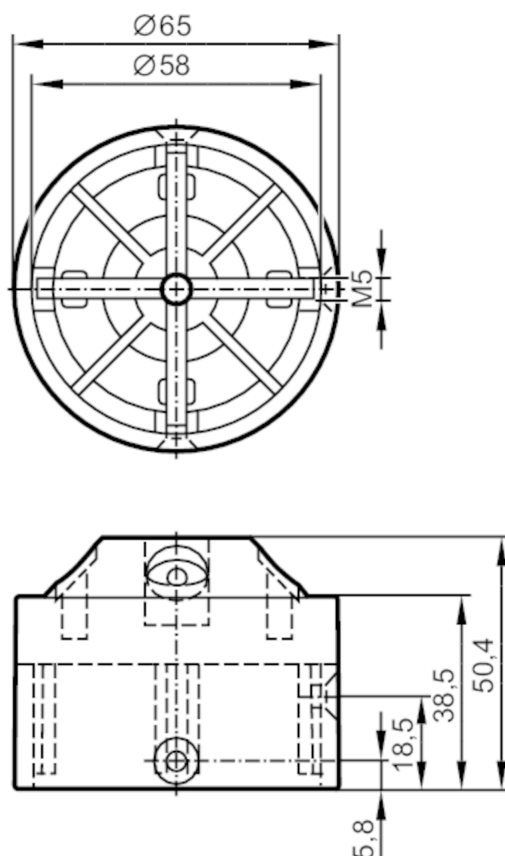

Aplikacja

Wykonanie

dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dane mechaniczne

Waga [g]	60,9
Docelowa średnica znacznika [mm]	65
Odległość między otworami [mm]	80
Wysokość wału napędu zaworu [mm]	30
Liczba możliwych pozycji punktu przełączającego znacznika	3
Materiał	znacznik położenia: PA 6 czarny; śruby: stal nierdzewna (1.4302)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------