


Czujnik do ciągłego pomiaru poziomu (radar z falowodem)

LR0000B-ER34AKSKG/US

Dla wysokich temperatur procesu: temperatura w przyłączy procesowym jest decydująca. Rzeczywista temperatura medium może być wyższa.

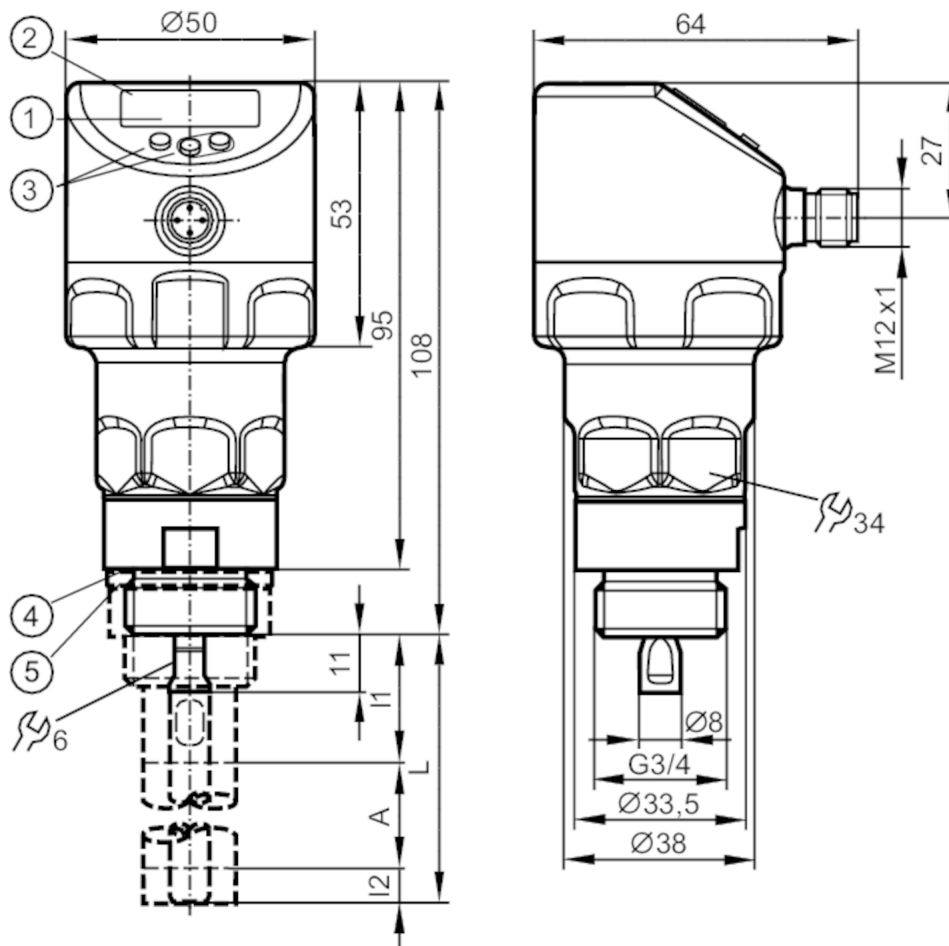

- 1 wyświetlacz alfanumeryczny 4-cyfrowy
- 2 LEDs Jednostka wyświetlana / Stan wyjścia
- 3 przyciski do programowania
- 4 uszczelnienie
- 5 Dodatkowe uszczelnienie używane razem z rurą współosiową
- A Strefa aktywna
- I1 / I2 Zasięg nieaktywny



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Długość sondy L [mm]	150...2000
Przyłącze procesowe	G 3/4 gwint zewnętrzny



Czujnik do ciągłego pomiaru poziomu (radar z falowodem)

LR0000B-ER34AKSKG/US

Aplikacja	
Konstrukcja	styki pozłacane
Media	Ciecze; media bazujące na olejach; roztwory wodne
Stała dielektryczna medium	$\geq 1,8$; (w przypadku mediów o stałej dielektrycznej 1,8 ... 5 (np. oleje), do działania wymagana jest rura współosiowa)
Zalecane medium	woda; roztwory wodne; oleje; media bazujące na olejach
Temperatura procesu [°C]	-20...100; (proszę zobaczyć uwagę w komentarzach)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	16
Odporność na podciśnienie [mbar]	-1000
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar]	16
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	18...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 50
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	< 3
Zasada pomiaru	Ukierunkowana mikrofala
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia	
Łączna liczba wyjść	2
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych	1
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Liczba wyjść analogowych	1
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20, odwracalny; (skalowany)
Maks. obciążenie [Ω]	500
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Zakres pomiaru / nastaw	
Długość sondy L [mm]	150...2000
Zakres aktywny A [mm]	L-40 (L-60); (kiedy ustawione na oleje i media bazujące na oleju)
Zakres martwy I1 / I2 [mm]	30 / 10 (30); (kiedy ustawione na oleje i media bazujące na oleju)
Częstotliwość próbkowania [Hz]	4



Czujnik do ciągłego pomiaru poziomu (radar z falowodem)

LR0000B-ER34AKSKG/US

Zakres ustawień		
Punkt przełączania SP	[mm]	≥ 15 (35) / $\leq L-30$
Uwaga dotycząca punktu przełączania SP		kiedy ustawione na oleje i media bazujące na oleju
Punkt resetu rP	[mm]	≥ 10 (30) / $\leq L-35$
Uwaga dotycząca punktu resetowania rP		kiedy ustawione na oleje i media bazujące na oleju
W krokach co	[mm]	1
Histeresa	[mm]	> 5

Dokładność / odchylenie		
Błąd pomiaru	[mm]	± 7
Błąd offsetu	[mm]	5
Rozdzielczość	[mm]	1
Sygnał zerowy (prąd)	[mA]	4,0
Pełny sygnał (bieżący)	[mA]	20
Dryft temperaturowy na 10K		$\pm 0,2$ %

Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu master	A	
Ilość danych analogowych	1	
Ilość danych binarnych	2	
Min.czas cyklu procesu	2,3	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	domyślnie	479

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...80
Temperatura składowania	[°C]	-40...100
Ochrona		IP 68; IP 69K

Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	: w zamkniętym zbiorniku metalowym
	DIN EN 61000-6-4	: w zbiornikach plastikowych lub otwartych metalowych
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 20 g (6 ms) o dniesieniu do sondy 0,5 m
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) w odniesieniu do sondy 0,5 m
MTTF	[lata]	216

LR2050



Czujnik do ciągłego pomiaru poziomu (radar z falowodem)

LR0000B-ER34AKSKG/US

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	364,2
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); PTFE; FKM	
Przylącze procesowe	G 3/4 gwint zewnętrzny	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Jednostka wyświetlana	3 x LED, kolor zielony
	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	Poziom	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
	nastawa parametru	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Uwagi		
Uwagi	Dla wysokich temperatur procesu: temperatura w przylączu procesowym jest decydująca. Rzeczywista temperatura medium może być wyższa.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączone		
		

Czujnik do ciągłego pomiaru poziomu (radar z falowodem)

LR0000B-ER34AKSKG/US

Podłączenie



OUT1: Wyjście przełączające IO-Link

OUT2: Wyjście przełączające wyjście analogowe

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BK = czarny

BN = brązowy

BU = niebieski

WH = biały

diagramy i wykresy

Odchylenie pomiaru D na granicy zakresu pręta aktywnego

