


Przepływomierz wirowy

SVM12XXD0KG/US-100

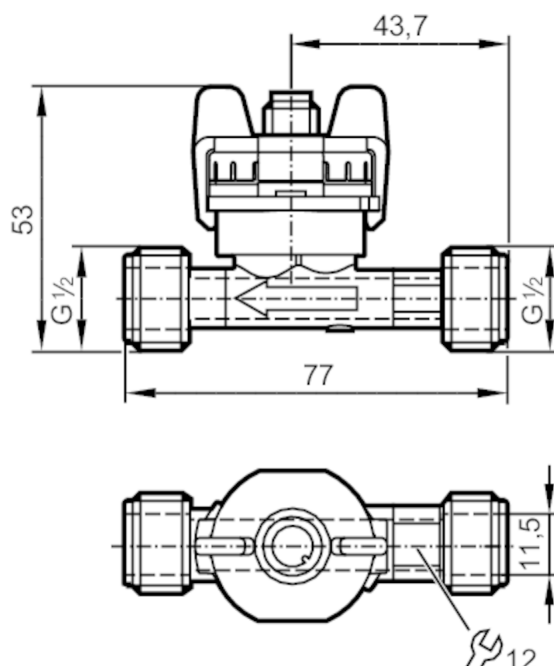

Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1	
Zakres pomiarowy	0,9...15 l/min	0,133...2,21 m/s
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/2 DN8	

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane	
Element pomiarowy	1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa B)	
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych	
Montaż	podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera	
Media	woda; roztwory glikolu; chłodziwa	
Temperatura medium [°C]	-40...100	
Minimalne ciśnienie niszczące [bar]	25	
Minimalne ciśnienie niszczące [MPa]	2,5	
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	12	
Wytrzymałość na ciśnienie [Mpa]	1,2	
Uwaga dot. przeciążalności	do 40 ° C	

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	8...33 DC	
Min. rezystancja izolacji [MΩ]	100; (500 V DC)	
Klasa ochrony	III	
Czas rozruchu [s]	< 2	



Przepływomierz wirowy

SVM12XXD0KG/US-100

Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1	
Wyjścia		
Łączna liczba wyjść	1	
Sygnał wyjściowy	sygnał analogowy	
Liczba wyjść analogowych	1	
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA))	
Maks. obciążenie [Ω]	< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800	
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	0,9...15 l/min	0,133...2,21 m/s
Monitoring temperatury		
Czujnik grzania wew.	1 K/mW	
Zakres pomiarowy [°C]	-40...100	
Dokładność / odchylenie		
Monitorowanie przepływu		
Dokładność (w zakresie pomiarowym)	Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (woda)	
Powtarzalność	0,2; (% wartości końcowej)	
Monitoring temperatury		
Dokładność [K]	± 0,3 ± 0,005 x T	
Czasy reakcji		
Monitorowanie przepływu		
Czas reakcji [s]	0,5	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-15...85	
Temperatura składowania [°C]	-30...85	
Ochrona	IP 65	
Kawitacja	P(absolutne) wyjściowe / P(różnicowe) > 5,5 aby uniknąć kawitacji	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61326-2-3	
Zatwierdzenie CPA	oznaczenie modelu	003VO
	klasa dokładności	-
	maksymalny dpuszczalny błąd	± 6 % FS
	Q (min)	0,066 m³/h
	Q (t)	0,18 m³/h
	Q (max)	0,9 m³/h
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	z wodą / 10...61 Hz 1 mm
		z wodą / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [lata]	380	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie	

SV4050



Przepływomierz wirowy

SVM12XXD0KG/US-100

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	65
Materiał		PA 6T
Materiały części w kontakcie z medium		ETFE; PA 6T; FKM
Moment dokręcający	[Nm]	12
Przyłącze procesowe		połączenie gwintowane G 1/2 DN8


Uwagi		
Uwagi		MW = Wielkość mierzona MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane



Podłączenie

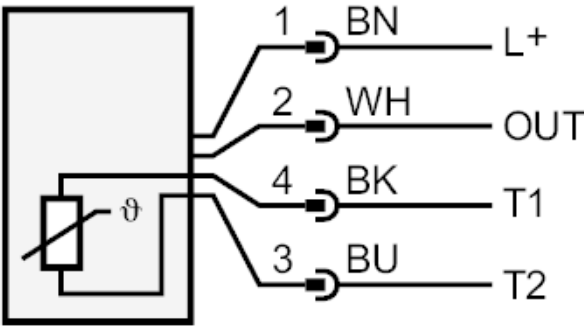

OUT:	wyjście analogowe
T1 / T2:	Pt1000
	Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2
	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały


Przepływomierz wirowy

SVM12XXD0KG/US-100

diagramy i wykresy

Spadek ciśnienia


dP [mbar] DN8

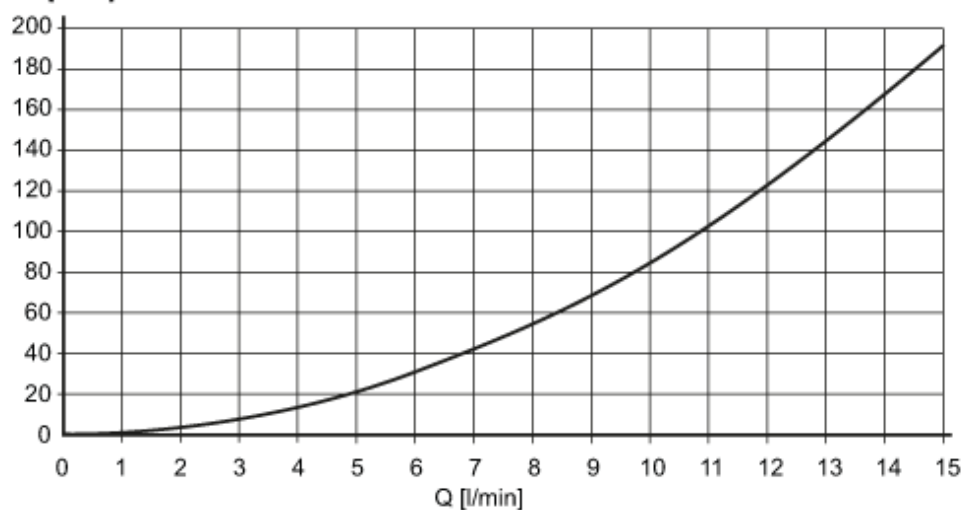

dP Spadek ciśnienia

Q wielkość przepływu objętościowego

Minimalna żywotność 10 lat w odniesieniu do przepływu i wysokiej temperatury medium

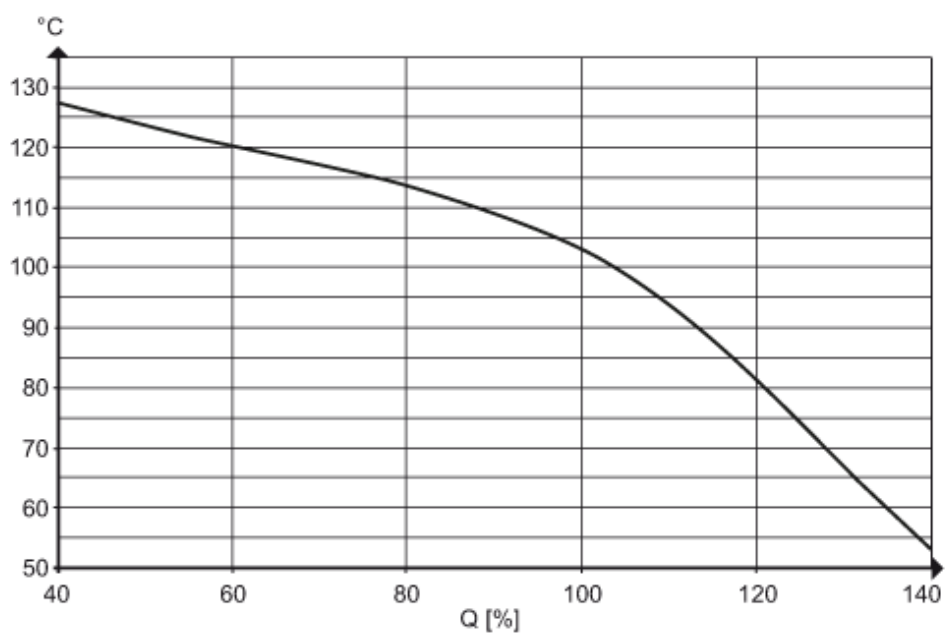

odporność na ciśnienie (bar)

