


Przepływomierz z zaworem zwrotnym

SBG12HF010KG/US

Proszę zwrócić uwagę na zmianę konstrukcji obudowy!

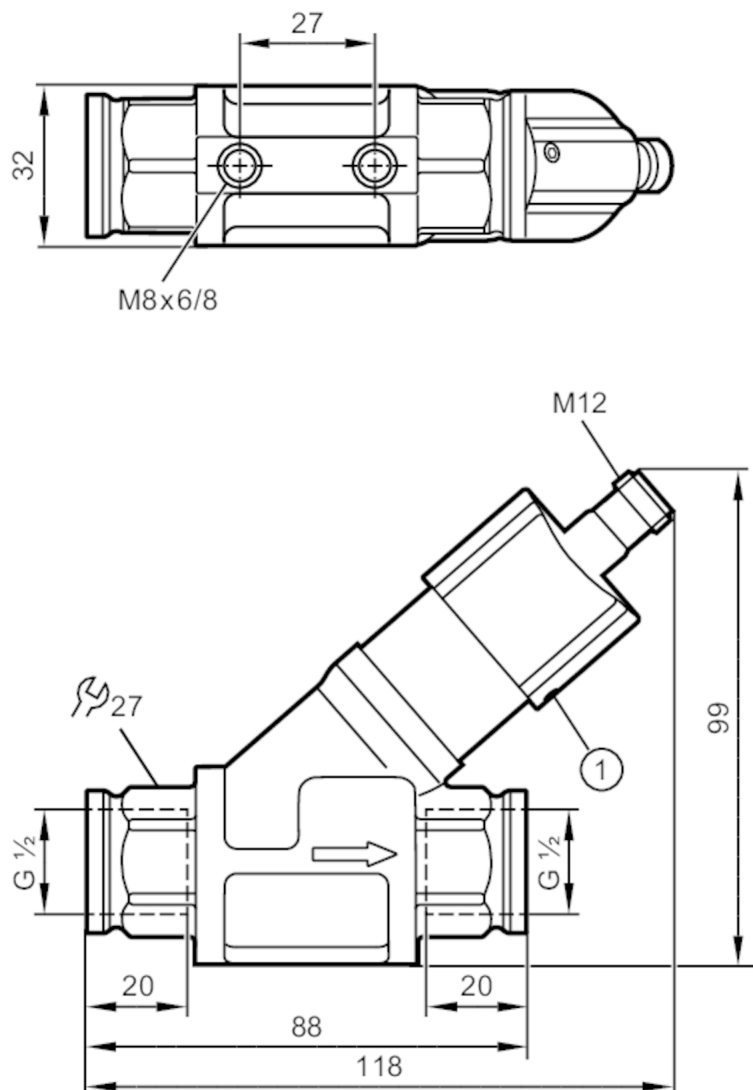

1 śruba z łbem walcowym



Cechy produktu

Zakres pomiarowy	[l/min]	2...50
Przyłącze procesowe		połączenie gwintowane G 1/2

Aplikacja

Media		Ciecze; woda; roztwory glikolu; chłodziwa
Temperatura medium	[°C]	-10...100
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	40
Wytrzymałość na ciśnienie	[Mpa]	4



Przepływomierz z zaworem zwrotnym

SBG12HF010KG/US

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu	[mA]	< 35
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Sygnał wyjściowy		sygnał analogowy
Analogowe wyjście prądowe	[mA]	4...20
Maks. obciążenie	[Ω]	500
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	[l/min]	2...50
Dokładność / odchylenie		
Powtarzalność	[% wartości końcowej]	1
Błąd pomiaru	[% wartości końcowej]	± 5
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	< 0,01
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-15...80
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	778
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	544
Materiał		mosiądz niklowany chemicznie; PP; stal nierdzewna (1.4404 / 316L); aluminium anodowane; PA
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4401 / 316); mosiądz; mosiądz niklowany chemicznie; PP; PPS; O-ring: FKM
Przyłącze procesowe		połączenie gwintowane G 1/2
Cykli przełączania mechanicz.		10 milionów



Przepływomierz z zaworem zwrotnym

SBG12HF010KG/US

Uwagi

Uwagi

Zalecenie Użyj filtracji 200 mikronów

Wszystkie dane odnoszą się do wody (20 ° C).

Uwagi

Proszę zwrócić uwagę na zmianę konstrukcji obudowy!

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

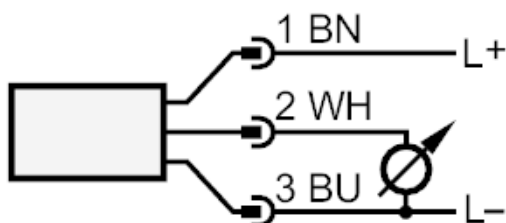

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BN = brązowy
BU = niebieski
WH = biały




Przepływomierz z zaworem zwrotnym

SBG12HF010KG/US

diagramy i wykresy

Spadek ciśnienia

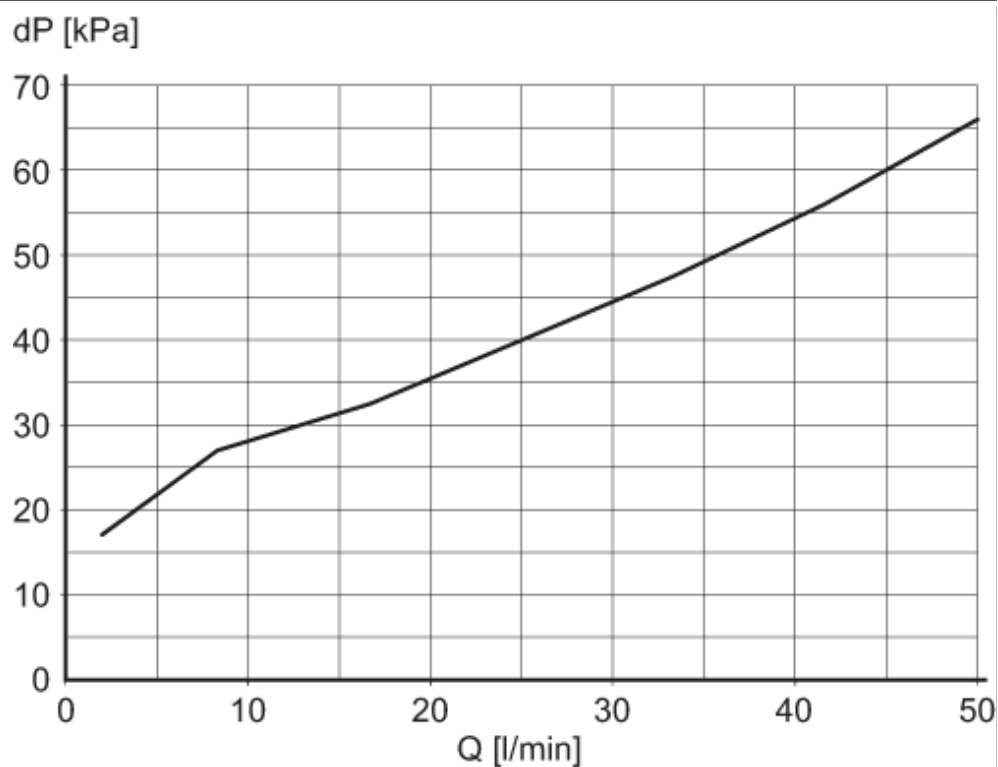

dP Spadek ciśnienia

Q wielkość przepływu objętościowego