


# E74000



## Przewód płaski AS-i

Flat cable 100 meter EPDM ye

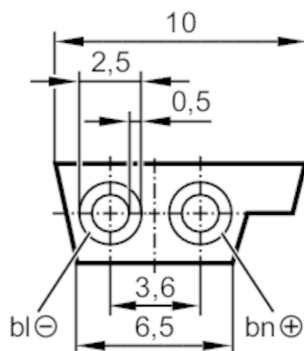

### Aplikacja

Konstrukcja

Bezhalogenu

Wykonanie

do zastosowania ze złączami z technologią wypierania izolacji

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

26,5...31,6 DC

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...85

### Dane mechaniczne

Waga

[g]

7096

### Uwagi

Uwagi

100 m Szpula

Sztuk w opakowaniu

100 m

### Połączenie elektryczne

Przewód: 100 m, EPDM, Bezhalogenu, kolor żółty; 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>