


# EVF557



## Przewód Ethernetowy

VSTAN040VAS0002P04STGP040--S

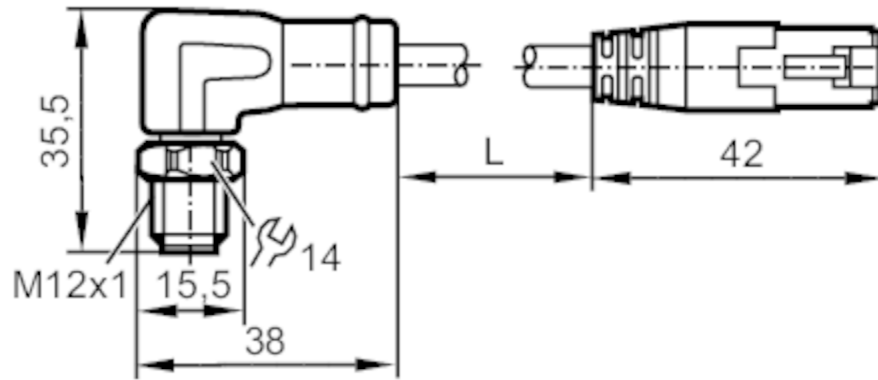

### Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Wykonanie	Kabel Ethernet, Kodowanie D
Aplikacja	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
Bezsilikonowy	tak

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	30 AC / 60 DC
Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	1,5

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...100
Temperatura w czasie pracy [°C]	0...80
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski: IP 20)

### Dane mechaniczne

Waga [g]	70
Materiał	mosiądz niklowany; obudowa: PP Bezhalogenu
Odlewany materiał obudowy	PC
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak

# EVF557



## Przewód Ethernetowy

VSTAN040VAS0002P04STGP040--S

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 15 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup>
	Cykle zginania	> 1 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

### Połączenie elektryczne - wtyk M12


Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: D; Materiał obudowy: PC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: połączane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm



### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 6,5 mm, ekranowany; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

### Podłączenie

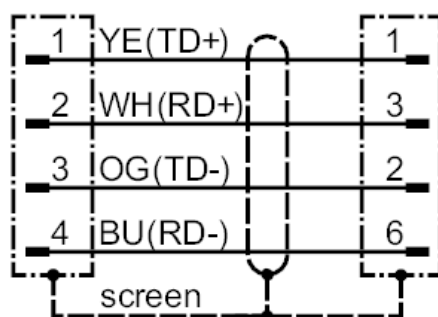

### Połączenie elektryczne - wtyk RJ45

Konektor: 1 x RJ45, prosty; Materiał obudowy: PC; Styki: połączane

