


E3R101



Przewód łączeniowy

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M

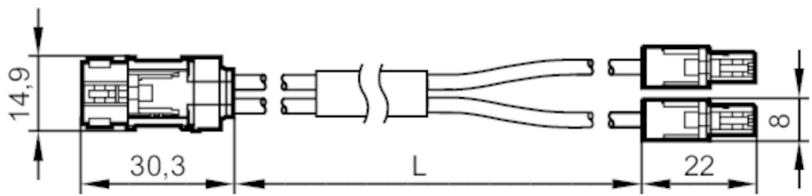

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony		III
Tłumienie	[dB/m]	1,6
Rezystancja wewnętrzna (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...60
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-10...60
Ochrona		IP 54
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	88,307
Minimalny promień zgięcia	[mm]	16,5; (pojedynczy; 15 x 3,3 mm min. 10 x średnica kabla)
Materiał		obudowa: : PBT-GF20
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - kamera 2D/3D		
Konektor: 1 x HFM-Dual, prosty		
Połączenie elektryczne		
Przewód: 1 m, czarny, Ø 3,3 mm		
Połączenie elektryczne - Procesor Video		
Konektor: 2 x HFM-Single, prosty		