




Przewód łączeniowy

HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 0,30M

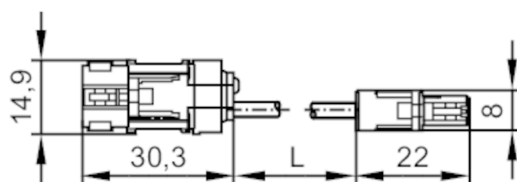

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony		III
Tłumienie	[dB/m]	1,6
Rezystancja wewnętrzna (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-10...60
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-10...60
Ochrona		IP 54

Dane mechaniczne

Waga	[g]	0,001
Minimalny promień zgięcia	[mm]	16,5; (pojedynczy; 15 x 3,3 mm min. 10 x średnica kabla)
Materiał		obudowa: : PBT-GF20

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne - kamera 2D/3D

Konektor: 1 x HFM-Dual, prosty

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, czarny, Ø 3,3 mm

Połączenie elektryczne - Procesor Video

Konektor: 1 x HFM-Single, prosty