


Przewód łączeniowy typu Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania"

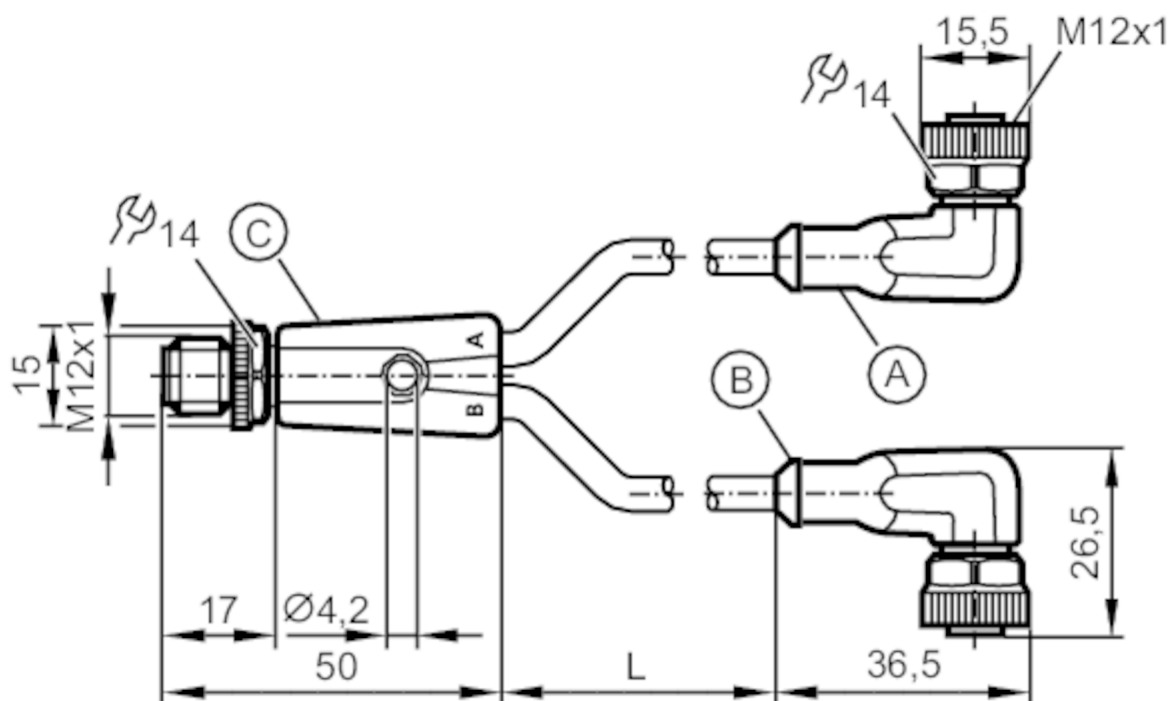

A - kabel wejściowy szary
C: kabel octavis czarny
B -
C:



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g]	64,7
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Materiał uszczelnienia	FKM
Liczba portów rozdzielacza	2
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak



Przewód łączeniowy typu Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Uwagi


Uwagi	Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania"
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,25 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)Przewód: 0,25 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1mm)


Połączenie elektryczne - wtyk C

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne

Podłączenie

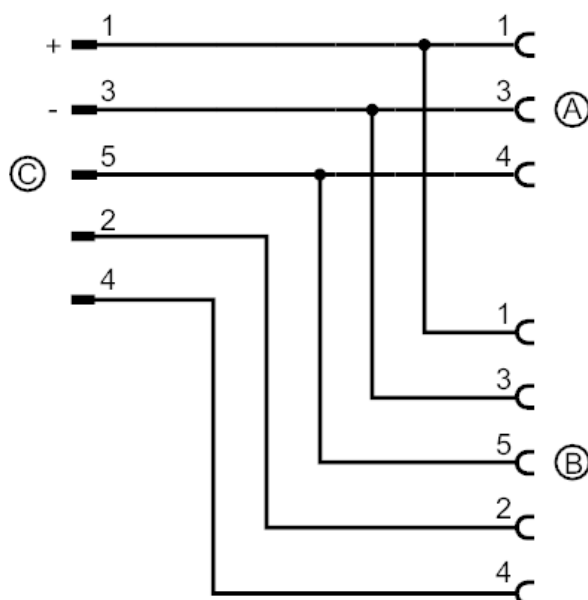



Przewód łączeniowy typu Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Połączenie elektryczne - Gniazdo A

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Połączenie elektryczne - Gniazdo B

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

