


E3M154



Przewód łączeniowy

CONNECTION CABLE M12 21M

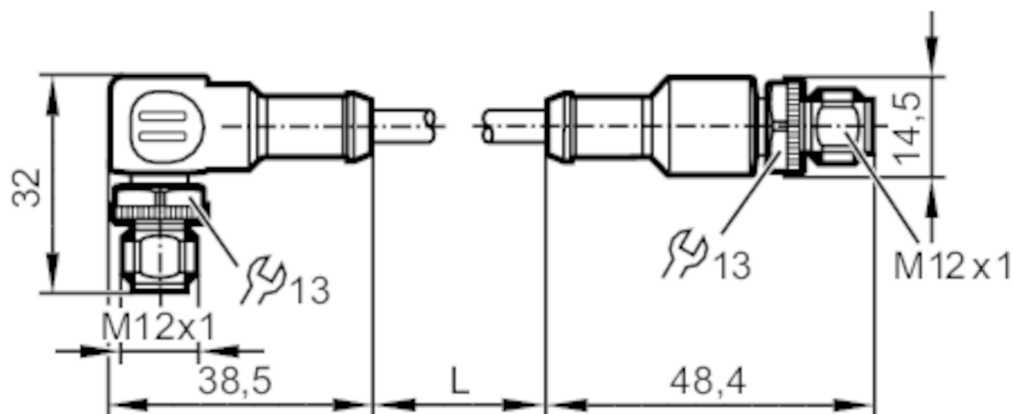

Aplikacja

Konstrukcja	kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Wykonanie	dla mobilnego czujnika 3D Smart z analogowym wyjściem wideo PAL

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...80
Ochrona		IP 67; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga	[g]	1076,5
Materiał		obudowa: PUR; uszczelnienie: FKM; styki kontaktowe: CuSn6 niklowane i cynowane
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień gięcia do montażu stałego	≥ 60 mm

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------




Przewód łączeniowy

CONNECTION CABLE M12 21M

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)



Połączenie elektryczne

Przewód: 21 m, czarny, Ø 6 mm, ekranowany; 3 x 0,25 mm²

Podłączenie

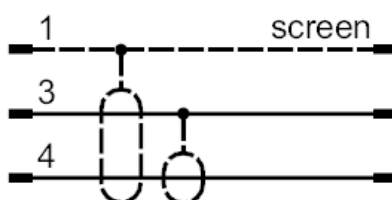

- 1: ekran
- 2: nieużywany
- 3: ekran koncentryczny
- 4: przewód koncentryczny
- 5: nieużywany

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)

