


E1003A



Gniazdo do zarobienia

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G

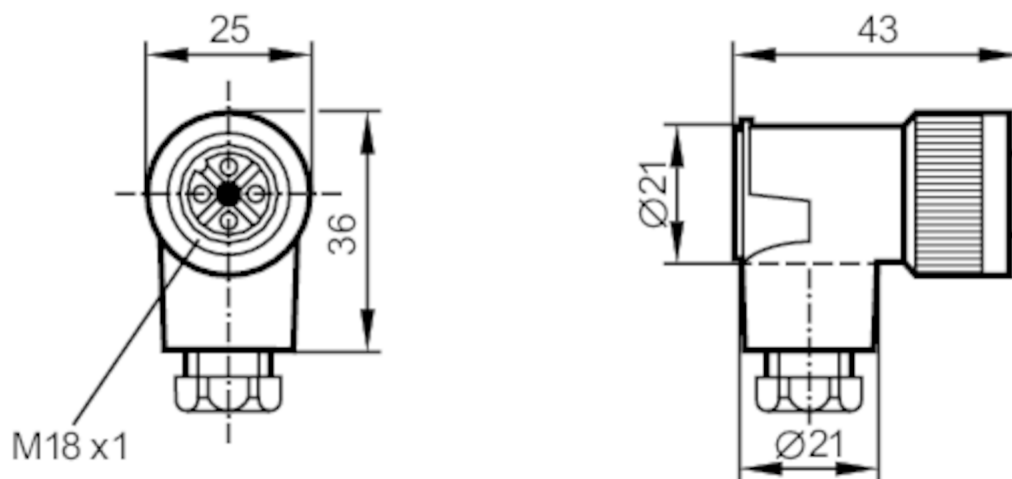

Aplikacja

Aplikacja podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...80

Ochrona IP 65

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie BVS 05 ATEX E106

Oznaczenie ATEX Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga

Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Dane mechaniczne

Waga [g] 41,2

Wymiary [mm] 43 x 25 x 36

Materiał PBT

Odlewany materiał obudowy PBT

Materiał nakrętki PA

Uwagi

Uwagi zgodnie z tabelą "Całkowita moc obwodów prądowych" w odpowiednich instrukcjach obsługi (część dotycząca bezpieczeństwa ATEX)
Do gniazd może zostać podłączonych kilka obwodów iskrobezpiecznych.

Suma napięć z jednego lub większej ilości obwodów iskrobezpiecznych nie może przekroczyć następującej wartości:

U całkowite max = 60 V (wartość szczytowa)

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

E1003A



Gniazdo do zarobienia

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M18, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PA



Podłączenie

