


Wtyk męski

SSTGH040ZDSFKG

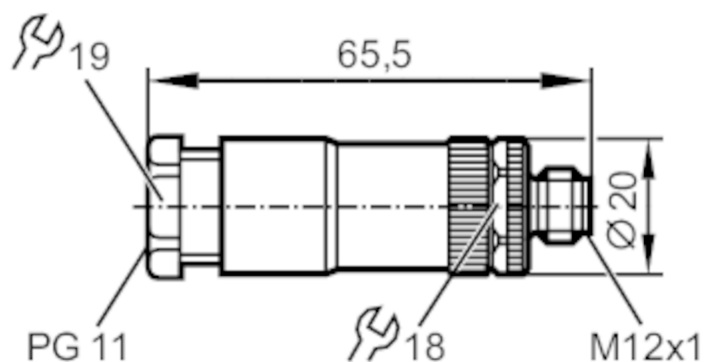

Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki pozłacane
Wykonanie	Przewód zasilający, Kodowanie T
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12; (dla przewodu o przekroju 1,5 mm ²)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	25,7
Wymiary	[mm]	20 x 20 x 65,5
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo
Materiał uszczelnienia		NBR

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E12500



Wtyk męski

SSTGH040ZDSFKG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: 0,75...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 8...10 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: T; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; uszczelnienie: NBR; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,4 Nm



Podłączenie

