




Standardowa obudowa Timer contacts ze stykami

R360/Basic/Housing+Contact

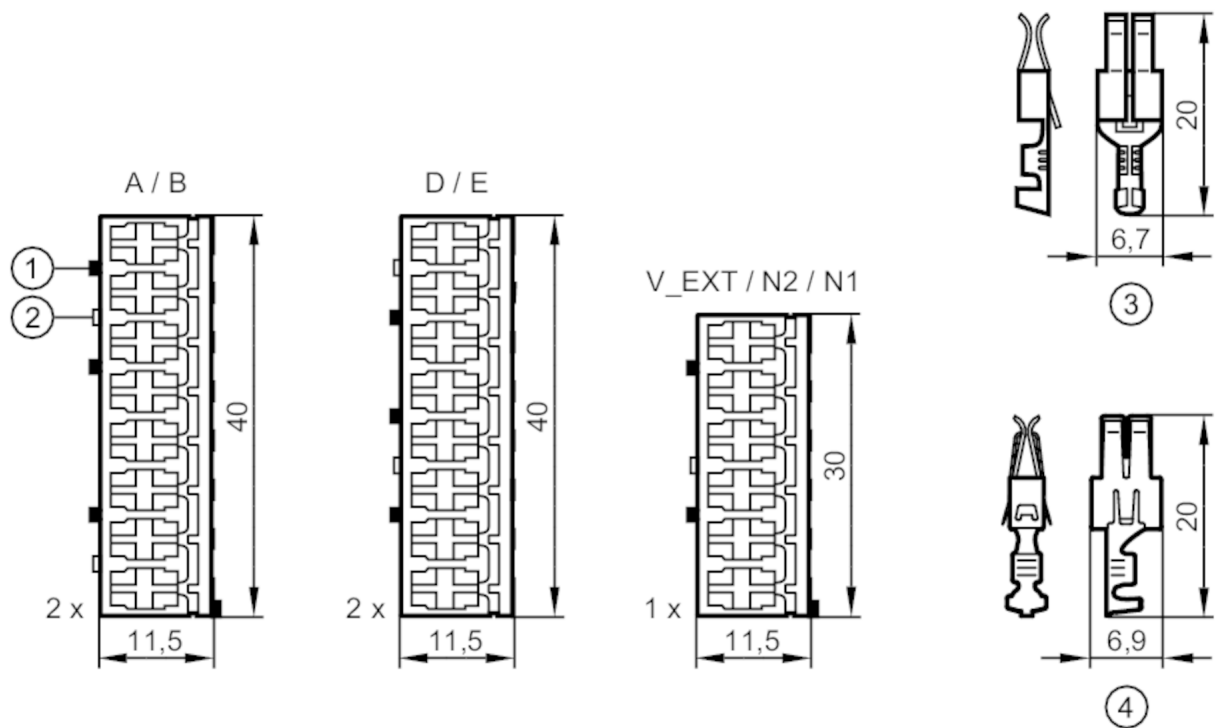

Rysunek przedstawia obudowę styków z zamkniętą pokrywą
Widok od strony styków

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
- zaciski sprężynowe
Standardowy Timer contact
Standardowy Timer contact zasilania

Aplikacja

Wykonanie dla przekaźnika BasicController, wykorzystanie wszystkich podłączeń BasicController relay, CR0431

Dane mechaniczne

Waga [g] 70,8

Akcesoria

Dostarczane elementy

- Standard obudowy "Timer Contact": 2, 8-pinowe, szary (A/B = wejścia)
- Standard obudowy "Timer Contact": 2, 8-pinowe, naturalny (D/E = wyjścia)
- Standard obudowy "Timer Contact": 1, 6-pinowe, naturalny (V_EXT/N1/N2 = zasilające jednostki zewnętrzne i CAN1/2)
- standardowe złącza Timer: 10 x 0,2...0,5 mm², ocynowany
- standardowe złącza Timer: 40 x 0,5...1,0 mm², ocynowany
- standardowe złącza power Timer: 20 x 1,25...2,5 mm², ocynowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski: