


Rozdzielacze

ZDO8H050VAS0015E19



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A]		4
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]		12
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...70
Temperatura w czasie pracy [°C]		-5...60

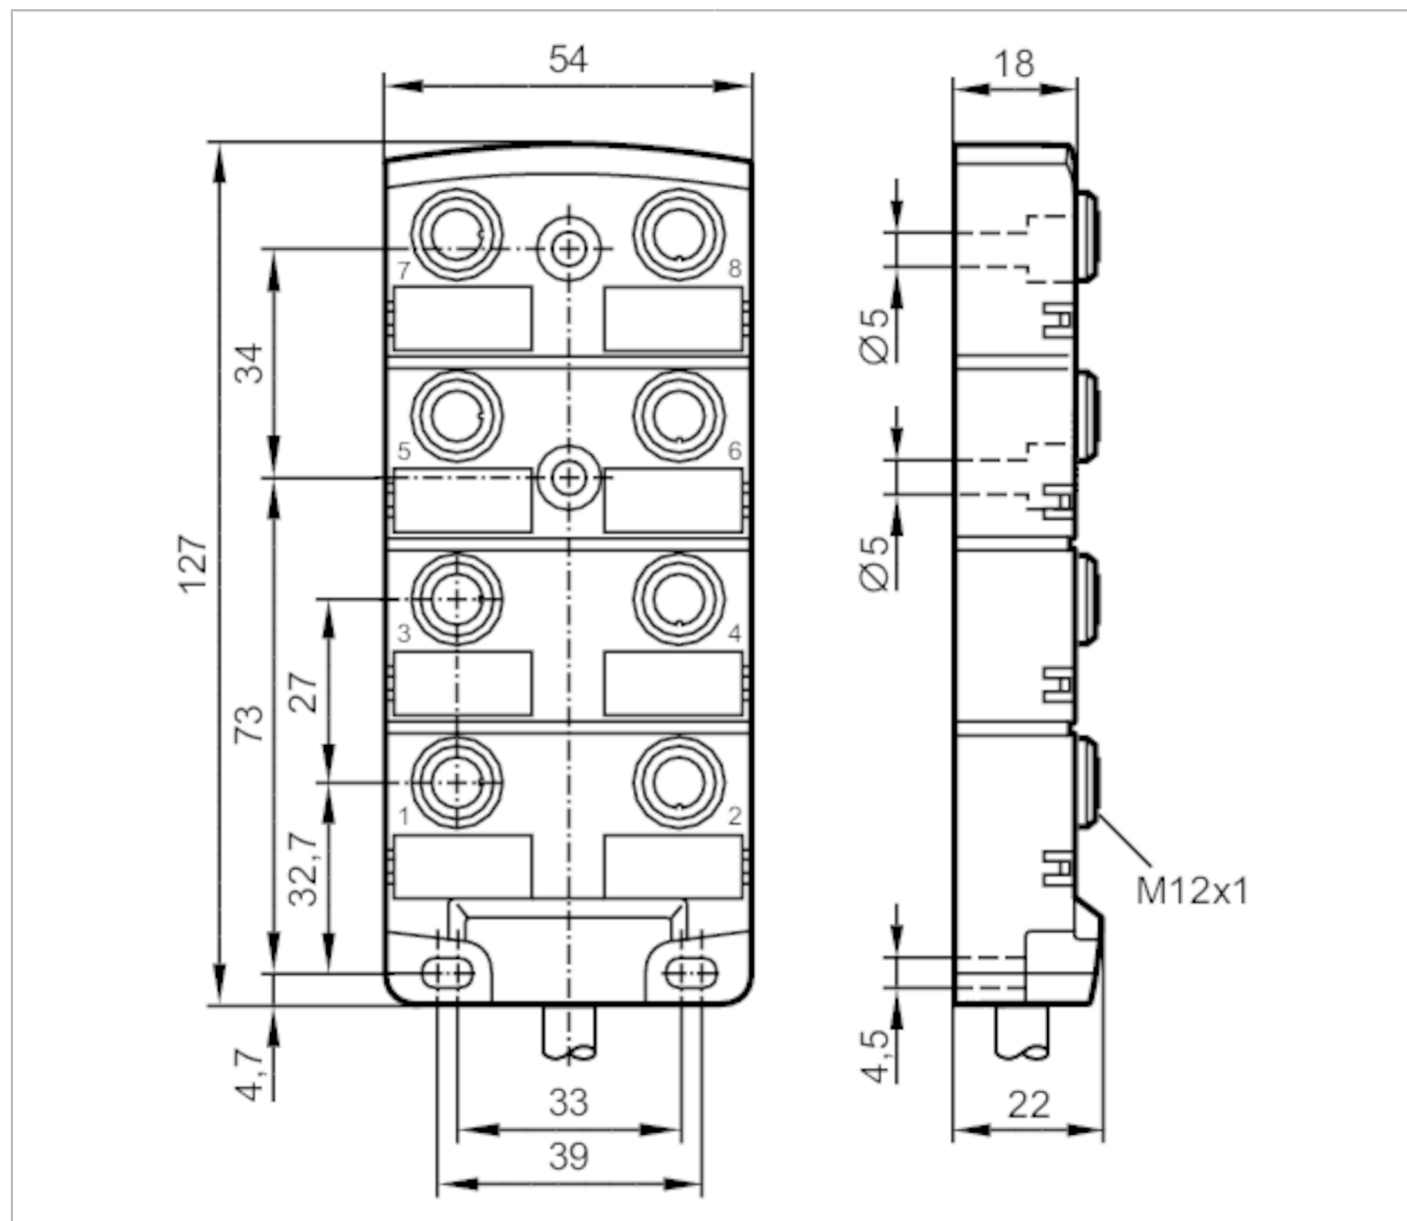

Rozdzielacze

ZDO8H050VAS0015E19

Ochrona

IP 67; IP 68

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie UL

Typ obudowy

Type 1

Dane mechaniczne

Waga [g]

2875

Wymiary [mm]

22 x 54 x 127

Materiał

obudowa: PA

Liczba portów rozdzielacza

8

Typ złącza

M12

Akcesoria

Dostarczane elementy

Zaślepki: 2

oznaczniki: 8

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 15 m, PVC, czarny, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm





Rozdzielacze

ZDO8H050VAS0015E19

Podłączenie

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
GN =	niebieski
GY =	kolor zielony
PK =	szary
RD =	różowy
VT =	kolor czerwony
WH =	fiolet
YE =	biały
	kolor żółty