




Sprzęgło z podwójną pętlą

DL COUPLING V2A 48-6-10-46-SV

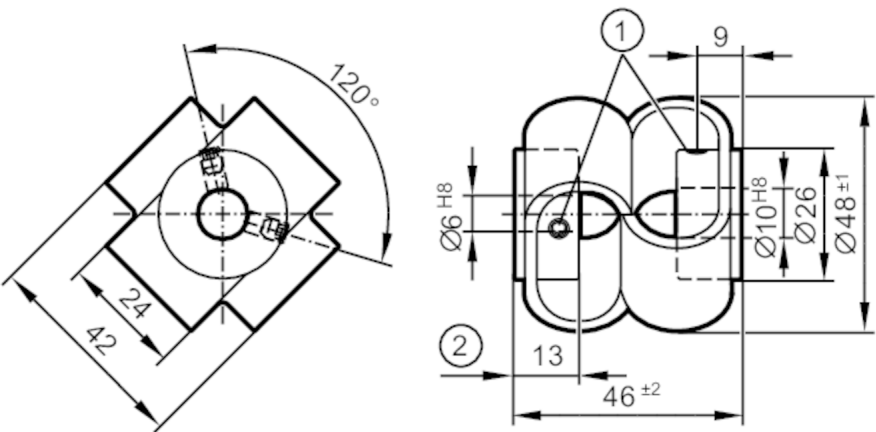

- 1 M4 x 6 - ISO 4029 A2 (4x)
- 2 Głębokość der Klemmnabe

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-30...80
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	95,7
Materiał	adapter wału: stal nierdzewna (1.4305 / 303); połączenie z podwójną pętlą: PU	
Moment dokręcający	[Nm]	moment dokręcający: 100 Ncm
Średnica zewnętrzna D	[mm]	48
Średnica wewnętrzna 1	[mm]	6
Średnica wewnętrzna 2	[mm]	10
Głębokość piasty zaciskowej	[mm]	13
Nakrętka mocująca	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 A2 (4x)
Długość	[mm]	46
Maks. liczba obrotów	[U/min]	3000
Max. odchylenie wału od osi	[mm]	± 4
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi	[mm]	± 3
Maks. przesunięcie kątowe	[°]	± 12
Twardość sprężyny skrętnej	[Nm/rad]	28
Uwagi		
Uwagi	Dane odnoszą się do zastosowania w temperaturze otoczenia 23 °C. Wartości promieniowego, kątowego i osiowego przesunięcia są maksymalnymi wartościami które nie mogą równocześnie osiągać maksymalnych wartości podczas działania.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	