

Pokrętła z chwytem radełkowym pod wskaźnik

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na połysk.

WYKONANIA STANDARDOWE

Piasta ze stali oksydowanej na czarno, otwór rozwiercony w tolerancji H7, mocowanie na wałku za pomocą wkręta dociskowego z gniazdem sześciokątnym, zgodnie z UNI 5929-85, dostarczany zamontowany.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WSKAŹNIKA (ZAMAWIANE ODDZIELNIE)

Pokrętła z radełkowaniem IZN-XX stosuje się z analogowymi lub cyfrowo-analogowymi wskaźnikami obrotów.

Aby wybrać odpowiedni wskaźnik obrotów patrz tabela.


"Instrukcja montażu" wskaźników obrotów typ G (na stronie 690).

AKCESORIA

Pokrywa CP-XX (patrz strona 715) do zamontowania zamiast wskaźnika.



ELESA Original design

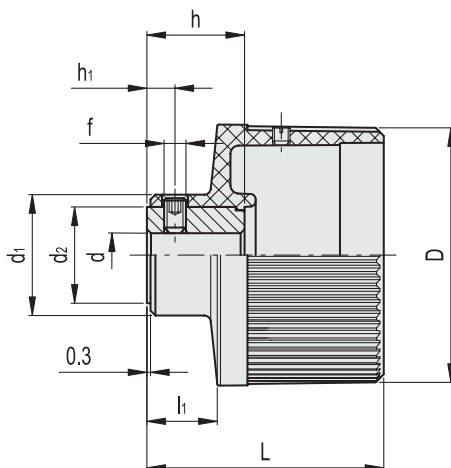

Kod	Oznaczenie	D	L	dH7	h	d1	d2	f	h1	l1		Pasujące wskaźniki
CE.30101	IZN.60-GXX1 A-10	59	53	10	22	27	22	M5	6	15	110	GA01-GA11
CE.30201	IZN.80-GXX2 A-12	79	57	12	24	33	26	M5	6	17	190	GA02-GA12-GW12