

Pokrętła pod wskaźnik

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włókna szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Piasta z otworem rozszerzonym w tolerancji H7, mocowanie na wałku za pomocą wkręta dociskowego z gniazdem sześciokątnym, zgodnie z UNI 5929-85.

- **VHT-GXX**: pod wskaźnik obrotów z napędem grawitacyjnym

Piasta stalowa, oksydowana na czarno.

- **VHT-GXX-SST**: pod wskaźniki obrotów z napędem grawitacyjnym
Piasta ze stali nierdzewnej AISI 303.

- **VHT-PXX**: pod wskaźniki obrotów z napędem przymusowym.

Wersja pod wskaźnik z napędem przymusowym została wyposażona w zębate koło koronowe z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM) z wtopionym kołkiem kotwiącym ze stali oksydowanej na czarno.

Piasta stalowa, oksydowana na czarno.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Obły kształt występow pokrętła bez ostrych załamania krawędzi, rowków lub wgłębień zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WSKAŹNIKA (ZAMAWIANE ODDZIELNIE)

Aby wybrać odpowiedni wskaźnik obrotów patrz tabela.

Patrz także "Instrukcja montażu wskaźników grawitacyjnych typ G (na stronie 690) lub wskaźników z napędem przymusowym typ P (na stronie 692)."


AKCESORIA

Pokrywa CP-XX (patrz strona 715) do zamontowania zamiast wskaźnika.




ELESA Original design

VHT-GXX
VHT-GXX-SST

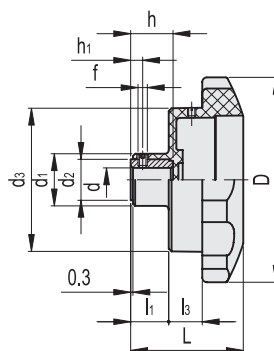

VHT-PXX

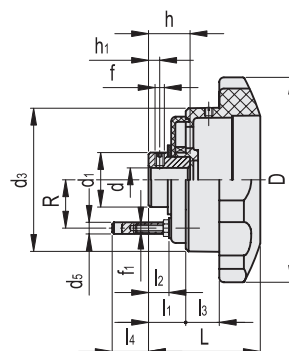

VHT-GXX

Kod	Oznaczenie	D	L	dh7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	⚖	Pasujące wskaźniki
CE.30251	VHT.85-GXX1 A-10	85	51	10	17	24	18	58	M5	6	15.5	18	110	GA01 - GA11
CE.30351	VHT.110-GXX2 A-12	110	58	12	22	28	22	77	M5	6	20	18	180	GA02 - GA12 - GW12

VHT-GXX-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	L	dh7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	⚖	Pasujące wskaźniki
CE.30255	VHT.85-GXX1-SST-10	85	51	10	17	24	18	58	M5	6	15.5	18	110	GA01 - GA11
CE.30355	VHT.110-GXX2-SST-12	110	58	12	22	28	22	77	M5	6	20	18	180	GA02 - GA12 - GW12

VHT-PXX

Kod	Oznaczenie	D	L	dh7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l3	l4	R	⚖	Pasujące wskaźniki
CE.30252	VHT.85-PXX1 A-10	85	55	10	20.5	18	58	6	M5	M4	5	18.5	10.5	18	14.5	19	130	PA01 - PA11
CE.30352	VHT.110-PXX2 A-12	110	58	12	22	30	77	6	M5	M4	6	20	12	18	13.1	28.5	290	PA02 - PA12 - PW12