



SP-4, SP-6


- skrzynka połączeniowa tensometrycznych czujników wagowych
- od 2 do 6 czujników tensometrycznych
- czujniki 4- lub 6-żyłowe
- wysoki stopień ochrony IP 65
- obudowa z ABS

Skrzynki połączeniowe tensometrycznych czujników wagowych typu SP pozwalają na szybkie i łatwe połączenie od 2 do 6 czujników tensometrycznych w układach wagowych wieloczujnikowych (na przykład wag zbiornikowych). Ich głównym zadaniem jest sumowanie sygnałów z poszczególnych czujników oraz zapewnienie stabilnej i dokładnej pracy całego układu pomiarowego. Duża obudowa umożliwia schowanie wewnątrz skrzynki nadmiaru przewodów od czujników wagowych, których skracanie nie jest zalecane. Wysoki stopień ochrony IP65 zabezpiecza elementy elektryczne przed pyłem, wilgocią oraz działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.


DANE TECHNICZNE

Ilość czujników	max. 6 tensometrycznych (4- lub 6-żyłowych)
Temp. pracy	-10°C ÷ +60°C
Temp. składowania	-25°C ÷ +85°C
Stopień ochrony	IP 65
Obudowa	naścienna materiał obudowy: ABS materiał śrub do pokryw: Poliamid
Wymiary	obudowa (WxHxD): 230 x 140 x 95 mm rozstaw otworów montażowych: 212 x 122 mm


WYMIARY

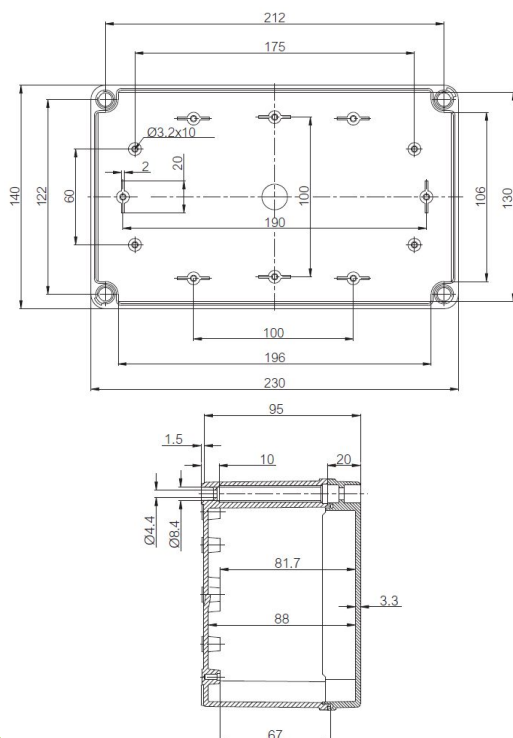


WIDOK PŁYTKI (DLA SP-6)

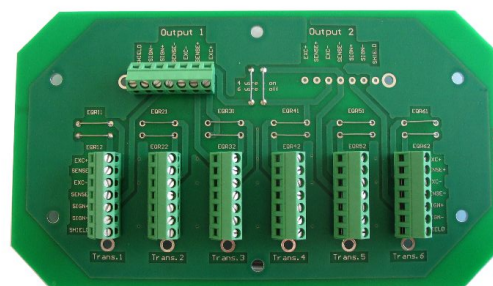

SPOSÓB PODŁĄCZENIA (DLA SP-6)

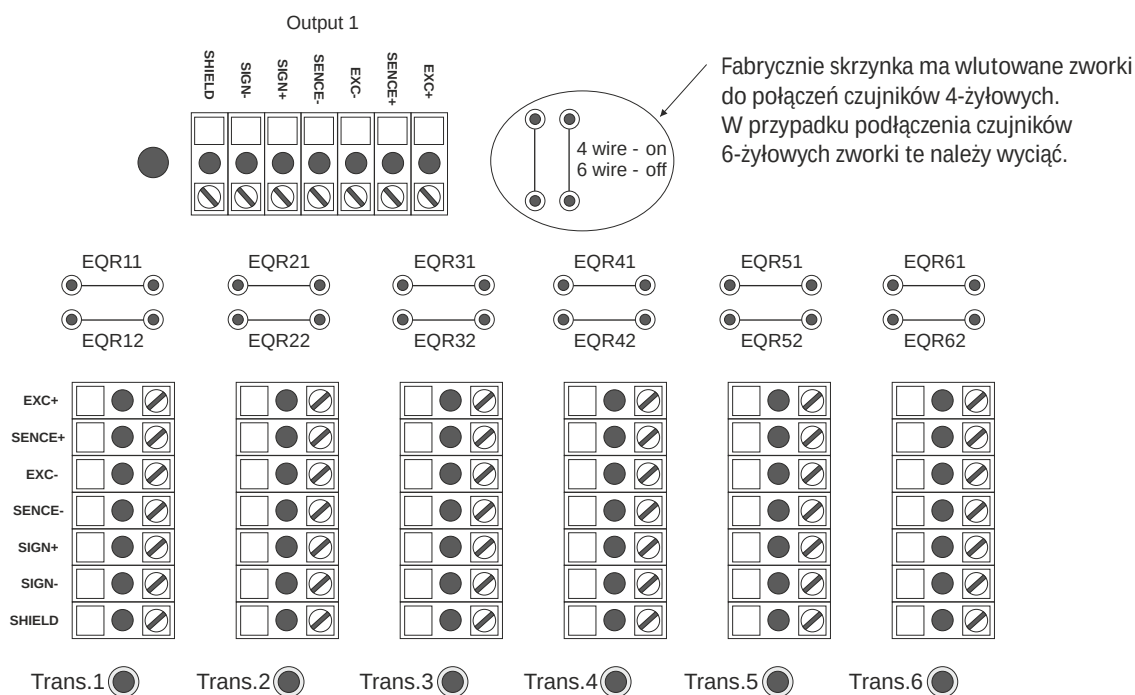

SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY (DLA SP-6)

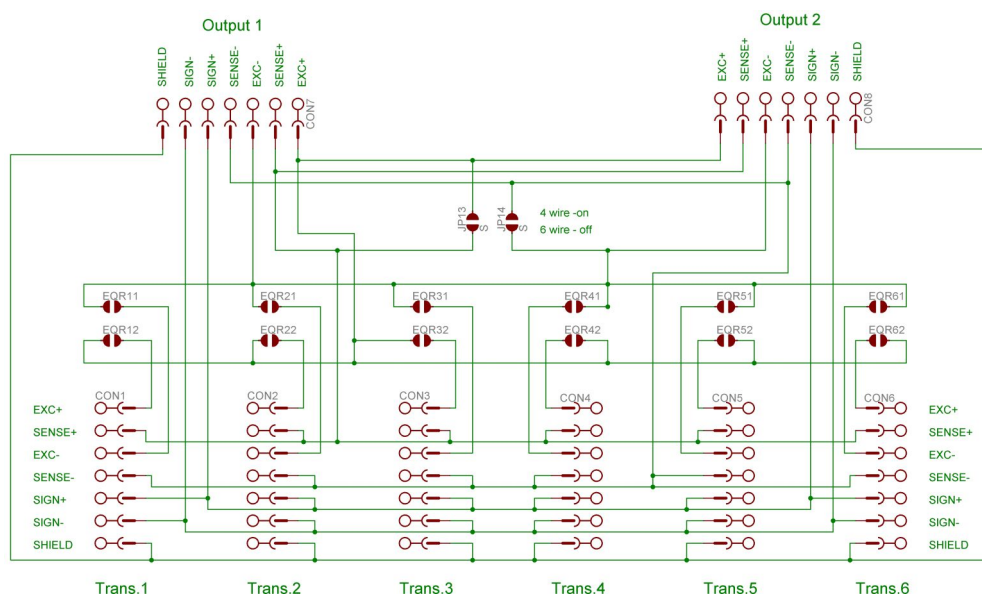

SPOSÓB ZAMAWIANIA

SP-X-001

czujniki wagowe łączone w skrzynce:

4 : max. 4.

6 : max. 6