MultiPrint MLP-149

- peryferyjna drukarka termiczna do urządzeń MultiCon
- druk na papierze termicznym lub etykietach samoprzylepnych
- standardowa szerokość papieru 57 mm
- interfejs komunikacyjny mini USB
- rozdzielczość druku 204 DPI

MultiPrint MLP-149 jest termiczną drukarką do montażu panelowego, wykorzystującą do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym interfejs USB. Drukarka umożliwia wydruk na papierze termicznym oraz etykietach samoprzylepnych. MultiPrint MLP-149 dedykowana jest do współpracy z urządzeniami serii MultiCon, dzięki temu użytkownik otrzymuje możliwość generowania wydruków bezpośrednio w miejscu instalacji. Wydruk składa się z trzech zasadniczych części: Nagłówka, Treści i Stopki. Nagłówek i stopka to pliki graficzne w formacie .PNG, które użytkownik może dowolnie przygotować i wgrać do urządzenia nadrzędnego MultiCon, sterującego procesem drukowania. Treść wydruku natomiast jest tą częścią, która generowana jest w momencie wyzwolenia wydruku. Składa się ona z tabeli z aktualnymi wynikami pomiarów. Dodatkowo ponad tabelą wydruk może zawierać datę i godzinę generowania wydruku.

Proces wyzwalania wydruku może odbywać się na żądanie operatora lub automatycznie po spełnieniu odpowiednich warunków logicznych, takich jak wystąpienie stanu alarmowego lub zakończenie procesu technologicznego.

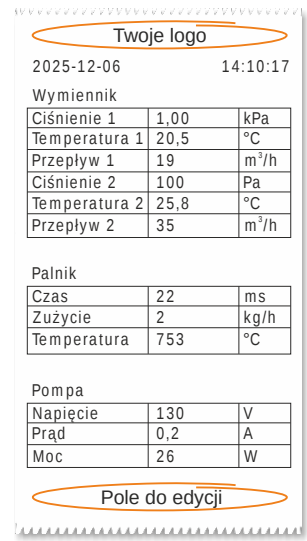

DANE TECHNICZNE

Zasilanie / Pobór mocy	20 ÷ 30V DC, 15 ÷ 25V AC, 50 ÷ 60 Hz / 36 W (zasilacz nie jest dostarczany w komplecie z drukarką)
Zewnętrzny bezpiecznik	3,15 A, FF, topikowy, 5 x 20 mm
Interfejs komunikacyjny	mini USB typu B, w zestawie z drukarką przewód typu A do mini B
Metoda drukowania	termiczna, stała głowica
Prędkość drukowania	50 mm/sek.
Rozdzielczość druku	204 DPI (8 punktów / mm)
Typ papieru	rolki termiczne (2 szt. w zestawie z drukarką), etykiety samoprzylepne szerokość: 57 +/-0,5 mm grubość: rekomendowana 55 - 70 g/m^2 średnica rolki: wewnętrzna 12 mm, zewnętrzna 50 mm
Temperatura pracy	0°C ÷ +50°C
Wilgotność	10 - 85% Rh
Wymiary	obudowa (WxHxD): 144 x 96 x 98 mm otwór montażowy: 138 x 90,5 mm głębokość montażowa: min. 102 mm grubość płyty tablicy: max. 7 mm lub 1 ÷ 45 mm (opcja z SPH-45)
Waga	476 g

SPOSÓB ZAMAWIANIA

MLP-149-001

W skład zestawu wchodzą: drukarka MLP-149, kabel komunikacyjny UCC-AmB, 2 rolki papieru termicznego STP-57

80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 11, Poland, tel. (+48) 58 762-07-77, fax 58 762-07-70, www.simex.pl